

民用航空配套设备采购推荐企业
Recommended Enterprise for Purchasing Equipments used in Civil Aviation



ISO9001 认可注册号 CNAB007-Q
ISO14001 认可注册号 CNAB007-E
OHSMS18001 认可注册号 CNAS007-S



专业手推车

专工精制
Specially work for refining

追求卓越
Pursuing excellence



Mingle®

Foshan Mingle Furniture Co., Ltd.

Mingle®

本公司产品参数如有调整，以实样为准
The company's product parameters are subject to change in real samples

新品推荐
NEW PRODUCTS



CY-X4200-BG3



CY-X4200-BG5S



CY-X4200-BG5SF



CY-X3200-BG3B



CY-X3200-BG



CY-X4200-BG3S



CY-Z3400-BG5P



CY-X4100-BG3



CY-X4200-BG5B



CY-X4200-BG3



CY-X4200-BG3S (旧款)

新品推荐
NEW PRODUCTS



CY-X4200-LG5



CY-X3200-LG5B



CY-X3200-LG5B (加长)



CY-X3200-LG3



CY-X3200-LG5



CY-X3200-LG2



CY-X4200-LG2F (旧款)



CY-X4100-BG5PFS (旧款)



CY-X4200-LG5F



CY-X3200-LG6A (旧款)



CY-X4200-BG3S (旧款)



NEW PRODUCTS
新品推荐



CY-X4150-BW2



CY-G4060-BW



CY-G4080-BW3Y



CY-G4060-BW (旧款)



Golf club cart



AW51



CZ-Z4060-BG2A



CY-G4080-BW



CY-G4080-BW5E



CY-Z4800-BG



CY-Z4800-BG1



行李手推车

LUGGAGE TROLLEY

CY-X3200-LW2



CY-X3200-LG2



技术参数 Technical parameters	X3200-LW2	X3200-LG2
额定载重(千克) Rated load (KG)	200	200
整车重量(千克) Weight (KG)	16	18.5
车长(毫米) Trolley length (mm)	980	980
车宽(毫米) Trolley width (mm)	670	670
车高(毫米) Trolley height (mm)	1030	1030
车篮(毫米) Basket (mm)	525X220X150	525X220X150
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	525X334	525X334
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	480X100	480X100
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	480X120	480X120
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	41X660	41X660
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=180	D=180
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=180	D=180
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	270	270
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber	天然橡胶 Natural rubber
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	普钢 Steel / 喷粉 Dusting	普钢 Steel / 喷粉 Dusting
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
挡板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	☒	☒
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☑ 圆形 Round	☑ 圆形 Round
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☑	☑
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	选配 Optional	选配 Optional
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	☑	☑
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☑	☑
6、前挡板 The front bezel	☒	☒
7、后挡板 The back bezel	☒	☒
8、激光打标 Laser marking	选配 Optional	选配 Optional
9、专用电梯轮 Elevator wheel	☒	☒
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☒	☒

CY-X3200-LG3



CY-X3200-LG4



技术参数 Technical parameters	X3200-LG3	X3200-LG4
额定载重(千克) Rated load (KG)	200	200
整车重量(千克) Weight (KG)	19	21.5
车长(毫米) Trolley length (mm)	1000	1000
车宽(毫米) Trolley width (mm)	670	670
车高(毫米) Trolley height (mm)	1030	1030
车篮(毫米) Basket (mm)	525X220X150	525X220X150
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	525X334	525X314
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	480X100	480X100
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	480X120	480X120
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	41X660	41X660
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=180	D=180
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=180	D=180
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	270	270
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber	天然橡胶 Natural rubber
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	普钢 Steel / 喷粉 Dusting	普钢 Steel / 镀铬 Chromium plating
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
挡板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	☒	不锈钢Stainless steel / 电化学抛光Electrochemical polishing
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☑ 鱼形 Fish shaped	☑ 鱼形 Fish shaped
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☑	☑
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	选配 Optional	选配 Optional
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	☑	☑
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☑	☑
6、前挡板 The front bezel	☒	☒
7、后挡板 The back bezel	☒	☑
8、激光打标 Laser marking	选配 Optional	选配 Optional
9、专用电梯轮 Elevator wheel	☒	☒
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☒	☒



行李手推车

LUGGAGE TROLLEY

CY-X3200-LG5



CY-X3200-LG5F



技术参数 Technical parameters	X3200-LG5	X3200-LG5F
额定载重(千克) Rated load (KG)	200	200
整车重量(千克) Weight (KG)	19.5	21
车长(毫米) Trolley length (mm)	1030	1030
车宽(毫米) Trolley width (mm)	670	670
车高(毫米) Trolley height (mm)	1040	1040
车篮(毫米) Basket (mm)	525X220X150	525X220X150
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	525X334	525X334
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	480X100	480X100
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	480X120	480X120
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	41X660	41X660
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=180	D=180
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=180	D=180
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	270	270
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber	天然橡胶 Natural rubber
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 喷粉 Dusting	Al 6063-T5 / PC套管 PC drivepipe
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	普钢 Steel / 镀铬 Chromium plating	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
挡板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	☒	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☒ 豚形 Dolphin-shaped	☒ 豚形 Dolphin-shaped
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☒	☒
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	选配 Optional	选配 Optional
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	☒	☒
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☒	☒
6、前挡板 The front bezel	☒	☒
7、后挡板 The back bezel	☒	☒
8、激光打标 Laser marking	选配 Optional	☒
9、专用电梯轮 Elevator wheel	☒	☒
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☒	☒

CY-X3200-LG5B



CY-X3200-LG9D



技术参数 Technical parameters	X3200-LG5B	X3200-LG9D
额定载重(千克) Rated load (KG)	200	200
整车重量(千克) Weight (KG)	19	18
车长(毫米) Trolley length (mm)	1010	1030
车宽(毫米) Trolley width (mm)	670	670
车高(毫米) Trolley height (mm)	1040	1040
车篮(毫米) Basket (mm)	525X220X150	☒
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	525X330	525X540
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	480X100	☒
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	480X120	☒
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	41X670	41X680
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=180	D=180
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=180	D=180
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	270	270
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber	天然橡胶 Natural rubber
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / PC套管 PC drivepipe	Al 6063-T5 / 喷粉 Dusting
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	☒
连接件材料 Conjoined pieces of material	...	PP、PA
挡板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	☒	☒
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☒ 豚形 Dolphin-shaped	☒ 豚形 Dolphin-shaped
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☒	☒
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	选配 Optional	选配 Optional
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	☒	☒
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☒	☒
6、前挡板 The front bezel	☒	☒
7、后挡板 The back bezel	☒	☒
8、激光打标 Laser marking	选配 Optional	选配 Optional
9、专用电梯轮 Elevator wheel	选配 Optional	☒
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☒	☒



行李手推车

LUGGAGE TROLLEY

CY-X4180-BG3D



CY-X4100-BG5PFS



技术参数 Technical parameters	X4180-BG3D	X4100-BG5PFS
额定载重(千克) Rated load (KG)	180	100
整车重量(千克) Weight (KG)	20	27.5
车长(毫米) Trolley length (mm)	1040	1050
车宽(毫米) Trolley width (mm)	670	670
车高(毫米) Trolley height (mm)	1030	1040
车篮(毫米) Basket (mm)	568X220X150	580X220X230
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	568X470	580X300
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	☒	480X100
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	☒	480X120
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	☒	☒
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=180	D=180
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=125	D=125
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	270	270
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber / TPR	天然橡胶 Natural rubber / TPR
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 喷粉 Dusting
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
挡板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	☒	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☒ 鱼形 Fish shaped	☒ 豚形 Dolphin-shaped
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☒	☒
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	☒	☒
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	☒	☒
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☒	☒
6、前挡板 The front bezel	☒	☒
7、后挡板 The back bezel	☒	☒
8、激光打标 Laser marking	☒	☒
9、专用电梯轮 Elevator wheel	☒	☒
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☒	☒

CY-X3200-LG2F



CY-X3200-LG0BD



技术参数 Technical parameters	X3200-LG2F	X3200-LG0BD
额定载重(千克) Rated load (KG)	200	200
整车重量(千克) Weight (KG)	19.5	23
车长(毫米) Trolley length (mm)	960	1020
车宽(毫米) Trolley width (mm)	670	670
车高(毫米) Trolley height (mm)	1030	1140
车篮(毫米) Basket (mm)	525X220X150	☒
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	525X334	500X720
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	480X100	☒
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	480X120	☒
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	41X660	41X680
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=180	D=180
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=180	D=180
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	270	270
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber	天然橡胶 Natural rubber
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 喷粉 Dusting
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	普钢 Steel / 喷粉 Dusting	☒
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
挡板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☒ 圆形 Round	☒ 豚形 Dolphin-shaped
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☒	☒
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	选配 Optional	选配 Optional
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	☒	☒
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☒	☒
6、前挡板 The front bezel	☒	☒
7、后挡板 The back bezel	☒	☒
8、激光打标 Laser marking	选配 Optional	选配 Optional
9、专用电梯轮 Elevator wheel	☒	☒
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☒	☒



行李手推车

LUGGAGE TROLLEY

CY-X4200-LG2F



CY-X3150-BW



CY-X3200-BG3



CY-X4200-BG3



技术参数 Technical parameters	X4200-LG2F	X3150-BW
额定载重(千克) Rated load (KG)	200	150
整车重量(千克) Weight (KG)	21	20
车长(毫米) Trolley length (mm)	1030	930
车宽(毫米) Trolley width (mm)	670	660
车高(毫米) Trolley height (mm)	1030	1010
车篮(毫米) Basket (mm)	525X220X150	470X220X150
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	525X240	470X470
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	480X100	450X100
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	480X120	450X120
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	41X680	<input checked="" type="checkbox"/>
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=180	D=180
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=125	D=180
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	270	270
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber	天然橡胶 Natural rubber
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	普钢 Steel / 镀铬 Chromium plating	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
翻板材料及表面处理 Turning plate material & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	<input checked="" type="checkbox"/>
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	<input checked="" type="checkbox"/> 圆形 Round	<input checked="" type="checkbox"/>
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	选配 Optional	<input checked="" type="checkbox"/>
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6、翻板 Turning plate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7、后挡板 The back bezel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8、激光打标 Laser marking	选配 Optional	<input checked="" type="checkbox"/>
9、专用电梯轮 Elevator wheel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10、四轮底盘 Four wheel chassis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

技术参数 Technical parameters	X3200-BG3	CX-4200-BG3
额定载重(千克) Rated load (KG)	200	180
整车重量(千克) Weight (KG)	20	19
车长(毫米) Trolley length (mm)	1040	1040
车宽(毫米) Trolley width (mm)	670	670
车高(毫米) Trolley height (mm)	1030	1030
车篮(毫米) Basket (mm)	570X240X170	570X240X170
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	568X430	568X470
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=180	D=180
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=180	D=125
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	270	270
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber	天然橡胶 Natural rubber / TPR
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
挡板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	<input checked="" type="checkbox"/> 鱼形 Fish shaped	<input checked="" type="checkbox"/> 鱼形 Fish shaped
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6、前挡板 The front bezel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7、后挡板 The back bezel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8、激光打标 Laser marking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9、专用电梯轮 Elevator wheel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10、四轮底盘 Four wheel chassis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NEW PRODUCTS
新品推荐

CX-4200BG5S



CX-4200BG5B



技术参数Technical parameters	CX-4200BG5S	CX-4200BG5B
额定载重(千克) Rated load(KG)	200	200
整车重量(千克) Weight(KG)	20	20
车长(毫米) Trolley length(mm)	1010	1040
车宽(毫米) Trolley width(mm)	625	610
车高(毫米) Trolley height(mm)	1050	1045
车篮(毫米) Basket size (mm)	525*220*150	515*230*165
车架广告板(毫米) Basket Ad plate (mm)	525*304	515*305
车篮侧广告板(毫米) Front the basket(mm)	480*120	480*130
车篮后广告板(毫米) Back the basket(mm)	-	-
立柱侧广告板(mm)	-	-
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	180mm	180mm
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	125mm	125mm
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	330	330
车体材料及表面处理 Body materials& surface treatment	不锈钢 Stainless steel/ 电化学抛光 Electrochemical polishing	
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber/ TPR	天然橡胶 Natural rubber/ TPR
把手材料及表面处理 Handle materials&surface treatment	阳极氧化 Anodic oxidation	阳极氧化 Anodic oxidation
车篮材料及表面处理 Basket materials&surface treatment	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
翻板材料及表面处理 Baffle material& surface treatment	不锈钢 Stainless steel/ 电化学抛光 Electrochemical polishing	
技术特点:Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	<input checked="" type="checkbox"/> 鱼形 Fish shaped	<input checked="" type="checkbox"/> 鱼形 Fish shaped
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6、底板 The bottom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7、后挡板 The back bezel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8、激光打标 Laser marking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9、专用电梯轮 Elevator wheel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10、四轮底盘 Fourwheelchassis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



购物手推车

SHOPPING TROLLEY

CY-G4080-LW2A



CY-G4100-LW2



技术参数 Technical parameters	G4080-LW2A	X4100-LW2
额定载重(千克) Rated load (KG)	80	100
整车重量(千克) Weight (KG)	12	12
车长(毫米) Trolley length (mm)	740	720
车宽(毫米) Trolley width (mm)	530	660
车高(毫米) Trolley height (mm)	1030	990
车篮(毫米) Basket (mm)	360X400X360	470X220X150
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	☑	470X455
车篮侧广告板(毫米) Front the basket (mm)	400. 400. 500	☑
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	360X260	☑
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	☑	☑
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	☑	D=200
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=125	D=125
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	190	220
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 喷粉 Dusting
车轮材料 Wheel materials	TPR	TPR
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	普钢 Steel / 镀铬 Chromium plating
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
底板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	☑
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☑	☑ 圆形 Round
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☑	☑
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	☑	☑
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	☑	☑
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☑	☑
6、底板 The bottom	☑	☑
7、后挡板 The back bezel	☑	☑
8、激光打标 Laser marking	☑	☑
9、专用电梯轮 Elevator wheel	☑	☑
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☑	☑

CY-G4100-BW2A



CY-G4080-BW1SL



技术参数 Technical parameters	X4100-BW2A	CY-G4080-BW1SL
额定载重(千克) Rated load (KG)	100	100
整车重量(千克) Weight (KG)	15	16
车长(毫米) Trolley length (mm)	728	715
车宽(毫米) Trolley width (mm)	580	536
车高(毫米) Trolley height (mm)	1015	1000
车篮(毫米) Basket (mm)	490X220X180	442x456x384
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	490X430	☑
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	480X120	430x366 (侧面Side)
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	480X140	414-360x336 (梯形Trapezoid)
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	☑	☑
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=150	☑
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=125	D=125
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	260	210
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber / TPR	天然橡胶 Natural rubber / TPR
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / PC套管 PC drivepipe
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
挡板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	☑	☑
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☑ 鱼形 Fish shaped	☑ 豚形 Dolphin-shaped
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☑	☑
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	☑	☑
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	☑	☑
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☑	☑
6、前挡板 The front bezel	☑	☑
7、后挡板 The back bezel	☑	☑
8、激光打标 Laser marking	☑	选配 Optional
9、专用电梯轮 Elevator wheel	☑	选配 Optional
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☑	☑

SPECIAL TROLLEY
专用手推车

CY-Z4200-LG1D



CY-Z4200-LG2FS



技术参数 Technical parameters	Z4200-LG1D	Z4200-LG2FS
额定载重(千克) Rated load (KG)	200	200
整车重量(千克) Weight (KG)	18	23
车长(毫米) Trolley length (mm)	960	1040
车宽(毫米) Trolley width (mm)	740	670
车高(毫米) Trolley height (mm)	1030	1030
车篮(毫米) Basket (mm)	☑	495X360X125
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	525x540	525X225
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	☑	☑
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	☑	☑
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	41X660	41X660
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=180	D=180
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=125	D=125
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	☑	270
车体材料及表面处理 Body materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶 Natural rubber / TPR	天然橡胶 Natural rubber / TPR
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation	Al 6063-T5 / 阳极氧化 Anodic oxidation
车篮材料及表面处理 Basket materials & surface treatment	☑	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
翻板材料及表面处理 Turning material & surface treatment	☑	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☑ 圆形 Round	☑ 圆形 Round
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☑	☑
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	选配 Optional	选配 Optional
4、杆式自动刹车 Rod automatic braking	☑	☑
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☑	☑
6、翻板 The turning plate	☑	☑
7、后挡板 The back bezel	☑	☑
8、激光打标 Laser marking	选配 Optional	选配 Optional
9、专用电梯轮 Elevator wheel	☑	☑
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☑	☑

CY-Z4800-BG1



CY-Z4800-BG



技术参数 Technical parameters	Z4800-BG1	Z4800-BG
额定载重(千克) Rated load (KG)	800	800
整车重量(千克) Weight (KG)	85	300
车长(毫米) Trolley length (mm)	2000	3350
车宽(毫米) Trolley width (mm)	800	1000
车高(毫米) Trolley height (mm)	1600	1550
车箱(毫米) Carriage (mm)	☑	2000X1000X1000
车架广告板(毫米) Ad plate of the frame (mm)	750x1000	☑
车篮前广告板(毫米) Front the basket (mm)	☑	☑
车篮后广告板(毫米) Back the basket (mm)	☑	☑
立柱侧广告板(毫米) Side the Frame (mm)	☑	☑
定向轮尺寸(毫米) Size of fixed wheel(mm)	D=300	D=300
导向轮尺寸(毫米) Size of guide wheel(mm)	D=200	D=300
插叠间距(毫米) Nesting distance(mm)	☑	☑
底盘材料及表面处理 chassis materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	普钢 Steel / 喷粉 Dusting
车轮材料 Wheel materials	天然橡胶/TPU Natural rubber/TPU	天然橡胶 Natural rubber
把手材料及表面处理 Handle materials & surface treatment	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
车箱材料及表面处理 Carriage materials & surface treatment	☑	不锈钢 Stainless steel / 电化学抛光 Electrochemical polishing
连接件材料 Conjoined pieces of material	PP、PA	PP、PA
挡板材料及表面处理 Baffle material & surface treatment	☑	☑
技术特点: Technical Features		
1、新型防夹接头 New anti-trap connector	☑	☑
2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin	☑	☑
3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring	☑	☑
4、自动刹车 Automatic braking	☑	☑
5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support	☑	☑
6、前挡板 The front bezel	☑	☑
7、后挡板 The back bezel	☑	☑
8、激光打标 Laser marking	☑	☑
9、专用电梯轮 Elevator wheel	☑	☑
10、四轮底盘 Four wheel chassis	☑	☑

产品主要特点

PRODUCT CHARACTERISTIC




- 1、新型防夹接头 New anti-trap connector (ZL: 200920087717. 9)
- 2、多功能定位销 Multi-functional positioning pin (ZL: 200520098908. 7)
- 3、新型外挂锁环 The new plug-in lock ring (ZL: 200920229776. 5)
- 4、不锈钢后挡板 The back bezel of Stainless steel
- 5、承重型导向支架 Heavy Duty guide support
- 6、杆式自动刹车机构 Rod automatic braking
- 7、可拆卸活动广告板 Removable activity Ad plate
- 8、扁平铝合金把手 Flat Aluminum alloy handle
- 9、高弹力天然橡胶轮 High stretch natural rubber wheel

1	2	3
8	9	4
7	6	5

行李手推车部件名称图

Luggage trolley spare parts name of the diagram

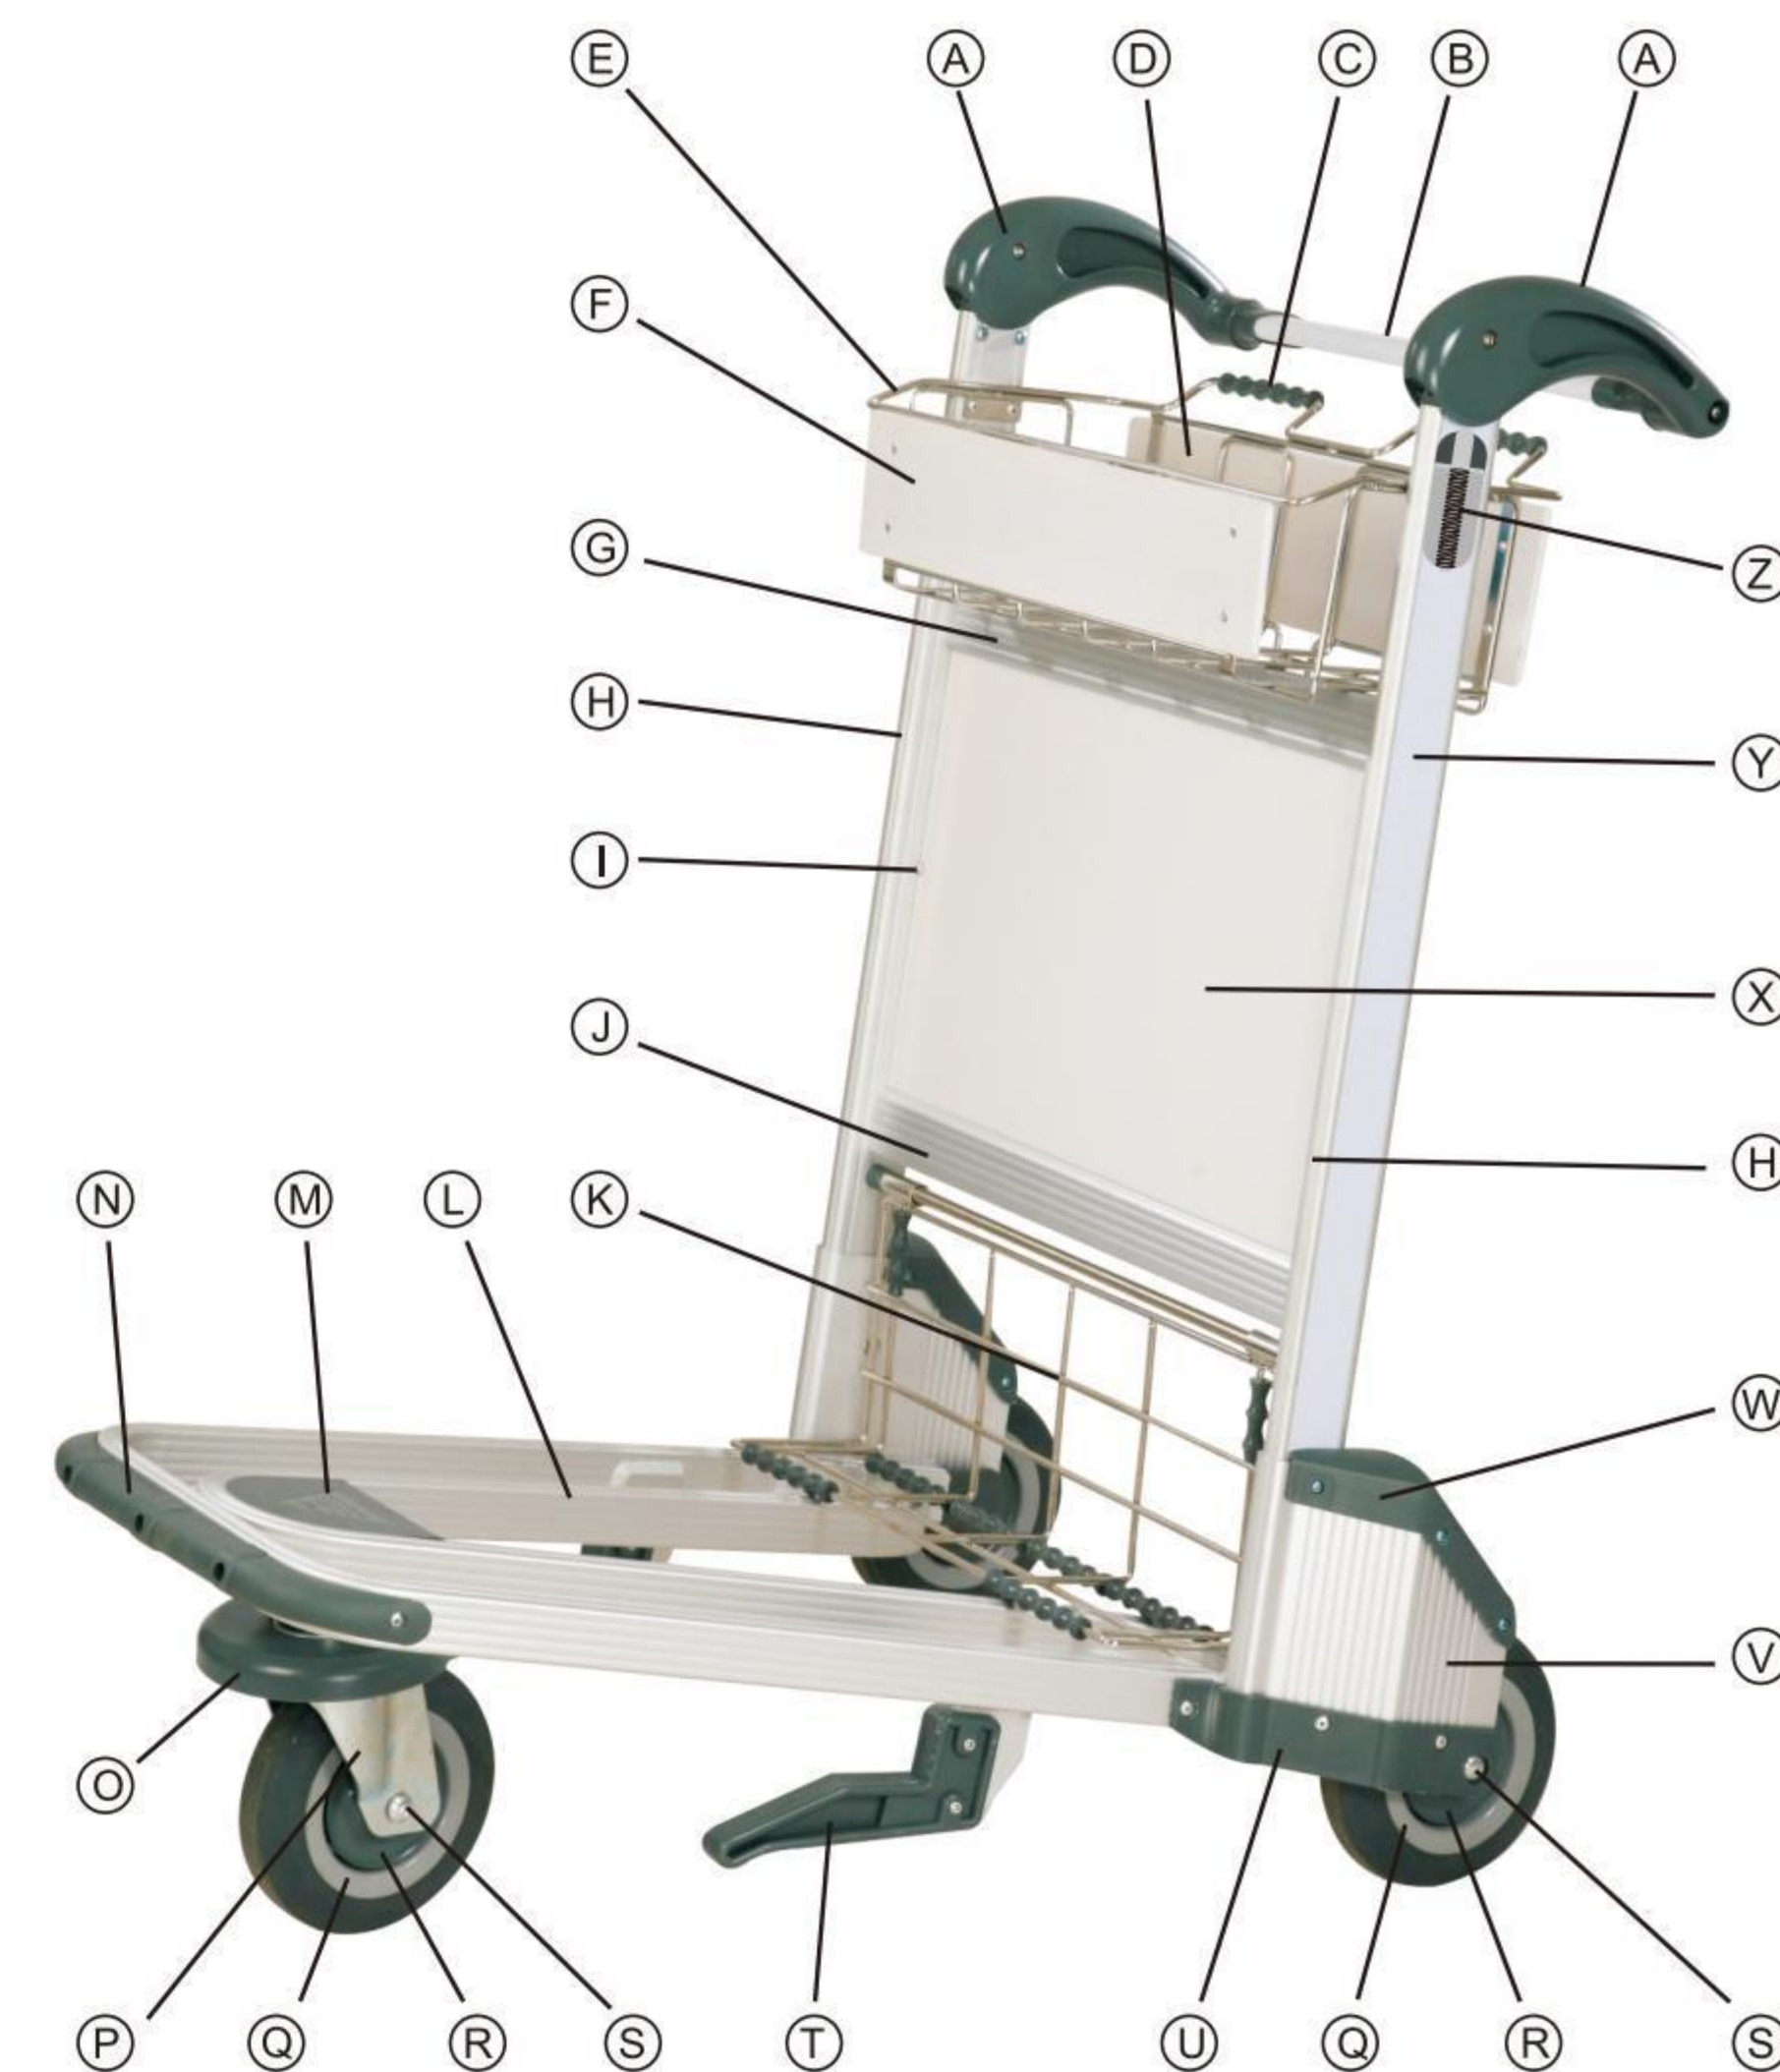

No.	名称 Name	No.	名称 Name	No.	名称 Name	No.	名称 Name
A	防夹接头 Anti-trap connector	H	立柱 Column	O	导向轮支架护圈 Guide wheel bracket retainer	V	后轮架 Rear wheel frame
B	把手 Handle	I	多功能定位销 Multi-functional positioning pin	P	导向轮支架 Guide wheel bracket	W	后轮架护盖 Rear wheel frame cover
C	车篮把手护套 Basket handle sheath	J	下横梁 Under the beam	Q	轮子 Wheel	X	车体广告板 Ad plate of the frame
D	车篮后广告板 Back of the basket Ad plate	K	活动挡板 Activities baffle	R	轮盖 Wheel cover	Y	立柱插片 Column inserts
E	车篮 Basket	L	底盘 Chassis	S	轮轴 Wheel axle	Z	杆式自动刹车 Rod automatic braking
F	车篮前广告板 Front of the basket Ad plate	M	前轮座盖板 Front wheel seat cover	T	托叉 Fork		
G	上横梁 On the beam	N	防撞胶条 Bumper	U	后轮架边护条 Rear wheel frame side retaining bar		